


# Serie HC

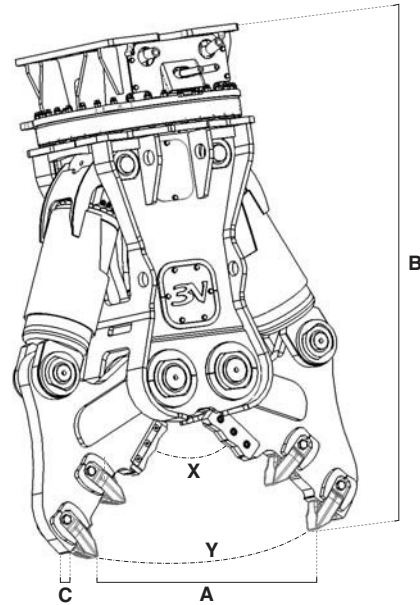

|                  |        | HC 02   | HC 05ND* | HC 10ND*  | HC 13**   | HC 15ND*  | HC 20ND*  | HC 25ND*  | HC 40     | HC 60      | HC 100     |
|------------------|--------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
|                  | ton.   | 2 : 4   | 5 : 9    | 10 : 15   | 20 : 25   | 16 : 21   | 22 : 28   | 29 : 35   | 36 : 55   | 65 : 85    | 86 : 130   |
|                  | kg.    | 180     | 550      | 1020      | 1320      | 1680      | 2130      | 2640      | 3820      | 6490       | 10750      |
| A                | mm.    | 280     | 480      | 685       | 610       | 820       | 890       | 1090      | 1370      | 1680       | 2050       |
| B                | mm.    | 1020    | 1300     | 1550      | 1750      | 1775      | 1900      | 2115      | 2520      | 2950       | 3350       |
| C                | mm.    | 25      | 50       | 60        | 60        | 70        | 70        | 80        | 90        | 100        | 120        |
|                  | mm.    | 90      | 140      | 140       | 180       | 180       | 180       | 220       | 260       | 325        | 400        |
| X                | ton.   | 60      | 80       | 160       | 180       | 170       | 205       | 220       | 365       | 590        | 700        |
| Y                | ton.   | 18      | 20       | 45        | 45        | 60        | 70        | 75        | 85        | 145        | 220        |
|                  | ton.   | 20      | 40       | 80        | 60        | 100       | 115       | 125       | 155       | 260        | 395        |
|                  | N°     | 1       | 2        | 2         | 1         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2          | 2          |
|                  | bar    | 210     | 250      | 310       | 310       | 310       | 310       | 310       | 310       | 340        | 340        |
|                  | l/min. | 40 / 60 | 80 / 150 | 150 / 250 | 180 / 250 | 180 / 250 | 200 / 300 | 250 / 350 | 300 / 400 | 400 / 500  | 500 / 800  |
|                  | M      |         |          |           |           |           |           |           |           |            |            |
|                  | bar    | /       | 120      | 140       | 140       | 140       | 140       | 140       | 140       | 140        | 140        |
|                  | l/min. | /       | 10       | 10        | 10        | 10        | 10        | 10        | 10        | 30         | 30         |
|                  | mm.    | 15      | 20       | 25        | 30        | 30        | 40        | 40        | 50        | 70         | 90         |
| Drenaggio / Tank |        | /       | /        | /         | /         | /         | /         | /         | /         | 1/4" gas   | 1/4" gas   |
|                  |        | /       | 3/4" gas | 3/4" gas  | 1" gas    | 1" gas    | 1" gas    | 1" gas    | 1" gas    | 1" 1/4 gas | 1" 1/2 gas |
|                  |        | /       | 3/8" gas | 3/8" gas  | 3/8" gas  | 3/8" gas  | 3/8" gas  | 3/8" gas  | 3/8" gas  | 1/2" gas   | 1/2" gas   |

(\*) MODELLO DISPONIBILE CON DENTI INTERCAMBIABILI IMBULLONATI / (\*) AVAILABLE IN THE BOLTED INTERCHANGEABLE TEETH VERSION  
 (\*) DISPONIBILE EN LA VARIANTE CON LOS DIENTES INTERCAMBIABLES ATORNILLADOS / (\*) MODÈLE DISPONIBLE AVEC LES DENTS INTERCHANGEABLES BOULONNÉS.  
 (\*\*) CONSIGLIATA PER ESCAVATORE DA 20 A 25 TON CON BRACCIO LUNGO DA DEMOLIZIONE / (\*\*) RECOMMENDED FOR 20 TO 25 TON EXCAVATOR WITH DEMOLITION LONG BOOM  
 (\*\*) ACONSEJADA PARA ESCAVADORA DE 20 HASTA 25 TON CON BRAZO LARGO DE DEMOLIZIONE / (\*\*) CONSEILLÉE POUR EXCAVATEUR DE 20 À 25 TON AVEC BRAS LONG DE DÉMOLITION.  
 (\*\*\*) I PESI SOPRA DESCRITTI NON INCLUDONO LA SELLA ATTACCO. CARATTERISTICHE DI PRODOTTO E SPECIFICHE POSSONO VARIARE SENZA OBBLIGO DI PREAVVISO.  
 (\*\*\*) THE ABOVE MENTIONED WEIGHTS DO NOT INCLUDE THE EXCAVATOR ATTACHMENT. SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.  
 (\*\*\*) LOS PESOS INDICADOS NO COMPRENEN EL ENGANCHE EXCAVADORA. LAS CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO Y LAS ESPECIFICACIONES PUEDEN VARIAR SIN OBLIGACIÓN DE PREAVISO.  
 (\*\*\*) LES POIDS INDIQUÉS NE COMPRENNENT PASS L'ATTACHE POUR LA PELLE. LES CARACTÉRISTIQUES ET LES SPÉCIFICATIONS DES PRODUITS PEUVENT ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉVIS.